

## ŠASI PLANET MC-1610MR



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>14 861 Kč</b><br><b>(bez DPH: 12 282 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>16 347 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 486 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1032                                      |
| Part No.:    | MC-1610MR                                       |
| Záruka:      | 26 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### PLANET MC-1610MR

16slotový 19" media konvertor šasi, Web/RS-232 management. Redundance spojení i napájení, účinná ventilace. Hot swap. LLR. Pro konvertory FST-8xx, GST-7xx, GST-8xx, XST-7xx.

Vysoce účelné vzdáleně spravovatelné zařízení pro instalaci optických média konvertorů určených pro sítě FTTx, ISP MAN/LAN, střední a malé podniky nebo hotely či veřejné správy. Lze instalovat konvertory řady FST-8 / GST-7 / GST-8 / XST-7 pro vybudování FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building), FTTC (Fiber to the Curb). Šachty pro konvertory jsou typu "hot-swap" pro možnost výměny konvertoru za chodu bez vlivu výpadku na další konvertory instalované v šasi. Správa zařízení se provádí přes webové rozhraní nebo přes konzolový port RS-232, lze ovládat jednotlivé konvertory a sledovat jejich statistické údaje.

MR série podporuje možnost napájení ze dvou různých zdrojů pro zajištění maximální provozuschopnosti zařízení.

MC-1610MR disponuje jedním interním 230V AC zdrojem, MC-1610MR48 potom obsahuje jeden zdroj pro 48V DC. Tuto standardní instalaci lze rozšířit o další záložní 230V AC nebo 48V DC zdroj.

Šasi je vybaveno senzory pro snímání interní teploty a kontrolu stavu ventilátorů, jejich stav lze zjistit v prostředí správy zařízení.

### Vlastnosti:

- 16 pozic pro konvertory řada FST-8xx, GST-7xx, GST-8xx, XST-7xx
- 2 pozice pro modul zdroje, jeden modul standardně instalován. Druhý modul redundantní, zakupuje se zvlášť (MC-RPS90). Napájecí výkon 90W
- Web management, SNMP v1/v2c, monitoring stavů, RS-232 konzole
- integrovaný NTP klient, podpora Syslog, DHCP
- sledování stavu linek konvertorů, teploty, otáčky ventilátorů, stav zdrojů
- realizuje redundanci linek, automatické zalohování jednoho konvertoru druhým při závadě
- propagace závady LLR

- elektricky oddělené boxy konvertorů
- pracovní teplota: 0 až 50 °C
- FCC třídy A, CE


## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:


**Rozměry:** 440 x 350 x 88 mm

**Hmotnost:** 7 kg

**Napájení:** AC 230 V / 50 Hz

## Příklad použití:

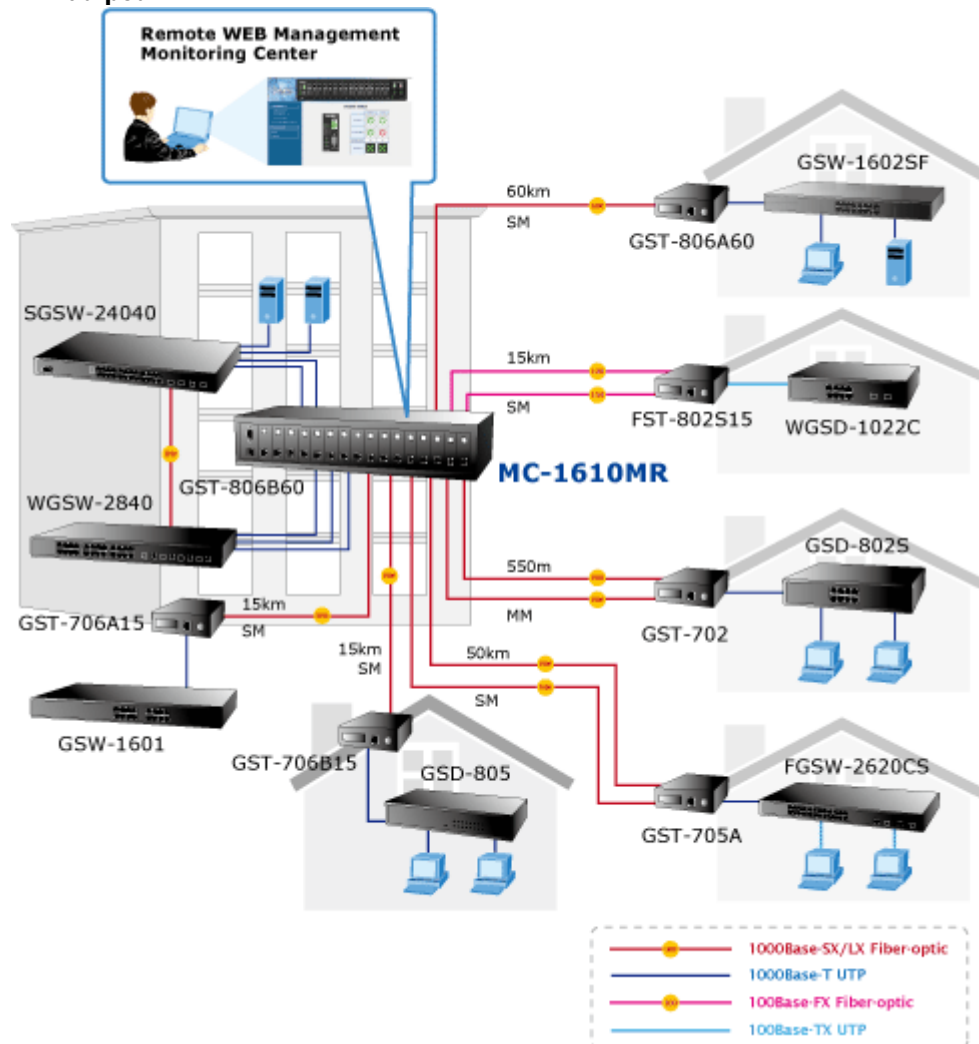

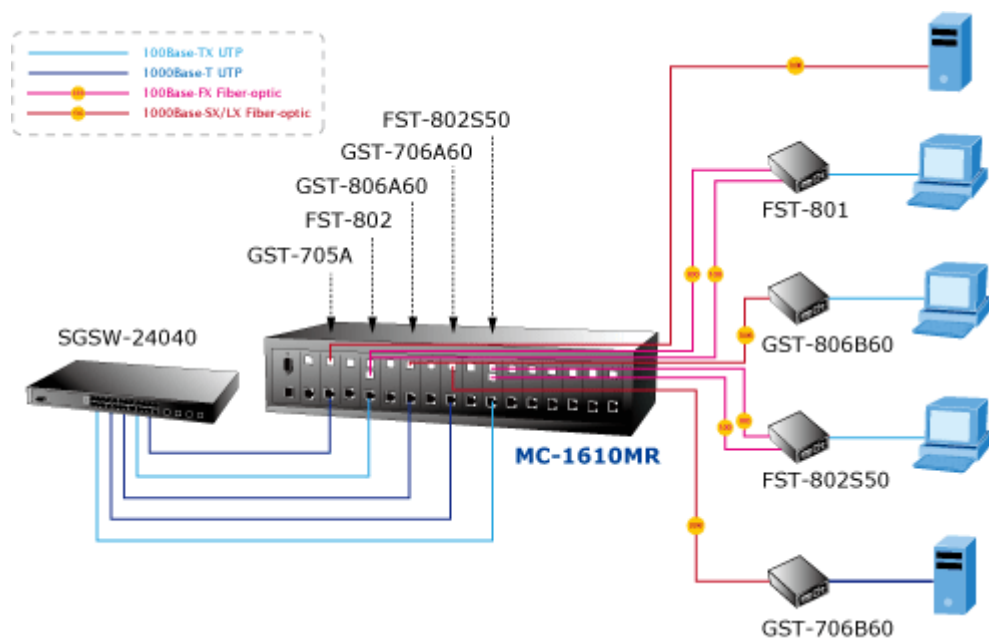

[Prezentační informace](#)



[Manuál](#)



[Manuál pro instalaci záložního zdroje](#)



[Ostatní download](#)