

## KONVERTOR PLANET VF-402-KIT



|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>11 664 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 640 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 831 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 166 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | NETPLA1129                                     |
| Part No.:    | VF-402-KIT                                     |
| Záruka:      | 26 měs.                                        |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis

### PLANET VF-402-KIT

Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostředí -25 až 75°C.

Konvertor pro přenos video signálů po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací části VF-402-T a přijímací VF-402-R.

Slouží pro nekompresovaný přenos video signálů po optických trasách.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Přenos video rozhraní:** PAL, NTSC

**Porty:**

1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um

4 x video vstup, BNC konektory, 75 ohm, přenášené pásmo: 25 - 60 MHz

4 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, 4 kanály, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer

**Zkreslení videosignálu zesílením:** <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB



**Napájení:** 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení


**Provozní teplota:** -25°C až 75°C, vlhkost <95%

**Rozměry:** 157 x 116,5 x 48 mm

**Hmotnost:** 580 g

Příklady použití:

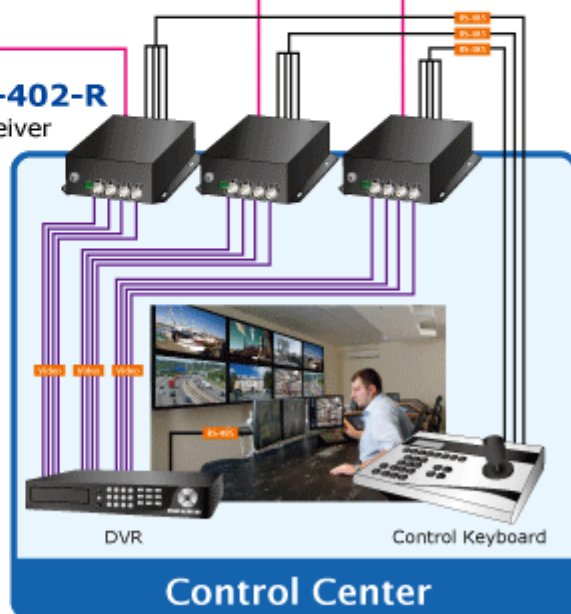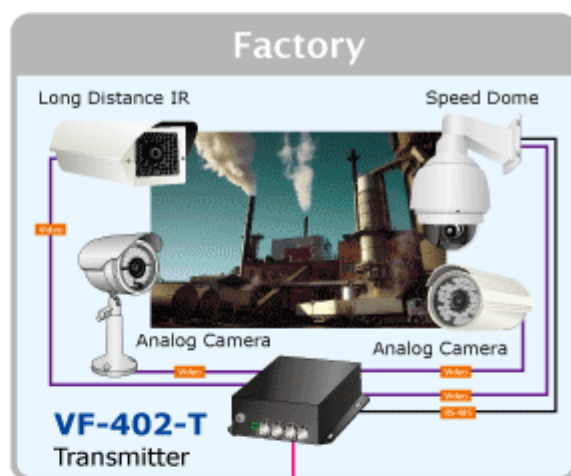

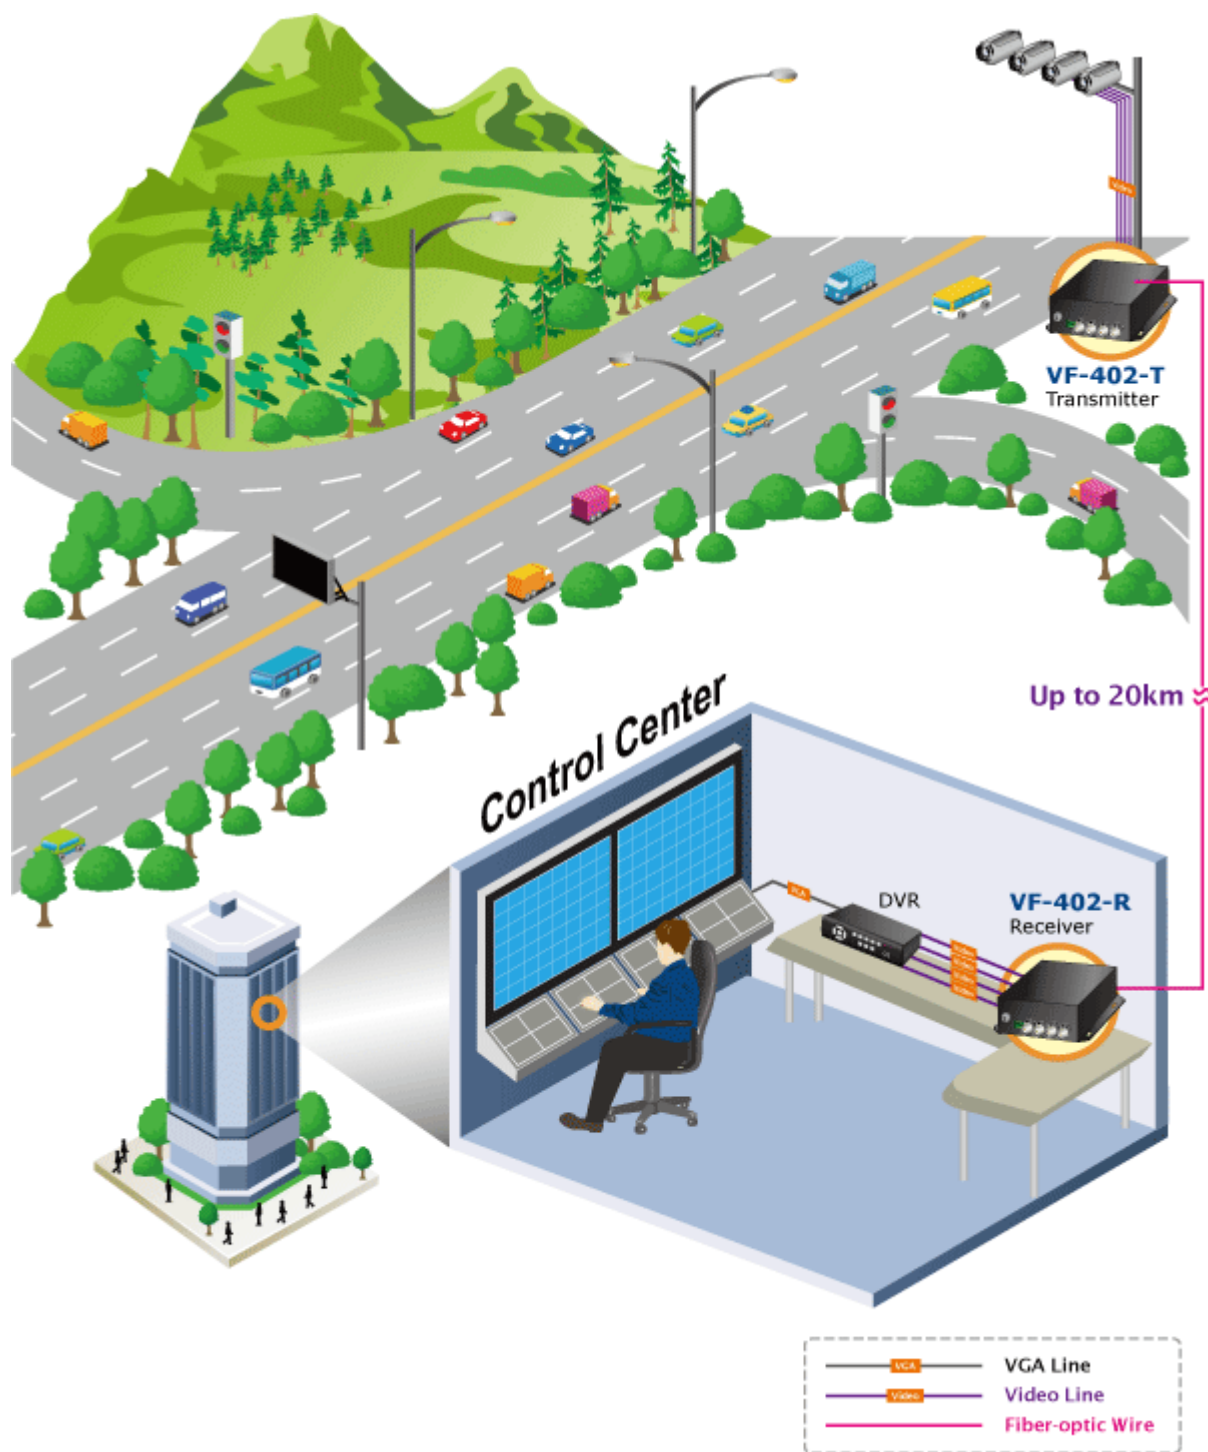

 [Aplikace a použití](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)