

SWITCH PLANET FGSW-2622VHP



Cena celkem:	7 976 Kč
	(bez DPH: 6 592 Kč)
Běžná cena:	8 774 Kč
Ušetříte:	798 Kč
Kód zboží:	NETPLA1570
Part No.:	FGSW-2622VHP
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

Planet FGSW-2622VHP

2 Gigabitové porty 1000Base-Tp/SFP. 24 portů 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkový výkon 300W. Extend mód pro spojení rychlostí 10Mb/s do vzdálenosti až 150-250m na UTP dle použitého vedení včetně napájení PoE.

LCD displej pro info o napájení, portové VLAN. ESD ochrany, interní AC zdroj.

Jedná se o 24portový 10/100Mbit fast ethernet switch se 2x Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a WiFi přístupové body. Zařízení disponuje plně propustnou rychlou interní páteří sběrnic. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti. LCD displej na předním panelu informuje o aktuálním vytížení PoE.

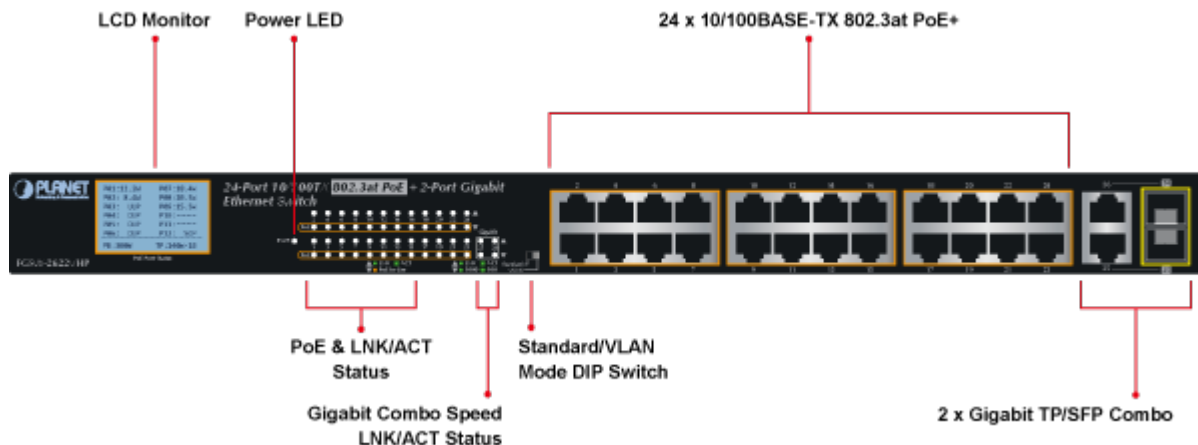

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24 x RJ-45 10/100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x miniGBIC SFP 10000BASE-SX/LX

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 12,8 Gbps, provozně 9,5 Mpps (64B)

Podpora přenosu: Frame 9216 b

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj AC 100 - 240V, 50/60Hz, 5 A, příkon do 330W

Ochrana: ESD do 6KV

Provozní teplota: -10°C - 60°C

Rozměry: 440 x 233 x 44 mm

Hmotnost: 3400 g

POE funkce:


Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 300 W

Počet injektorů: 24 x až 30 W


Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:


1. Automatická detekce napájených zařízení
2. Extended mód 10Mb/s s dosahem až 250m

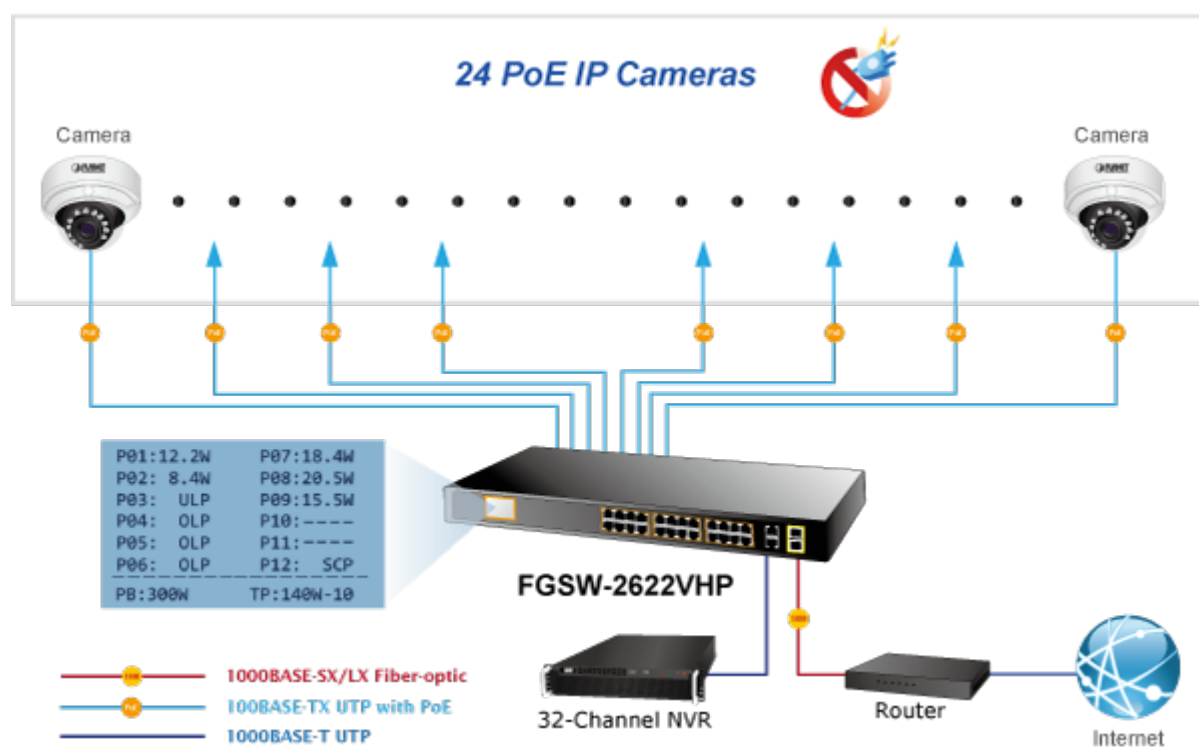


Default PoE Mode

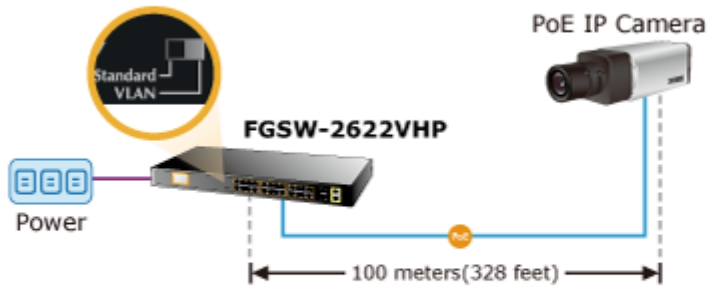

VLAN Isolation Mode

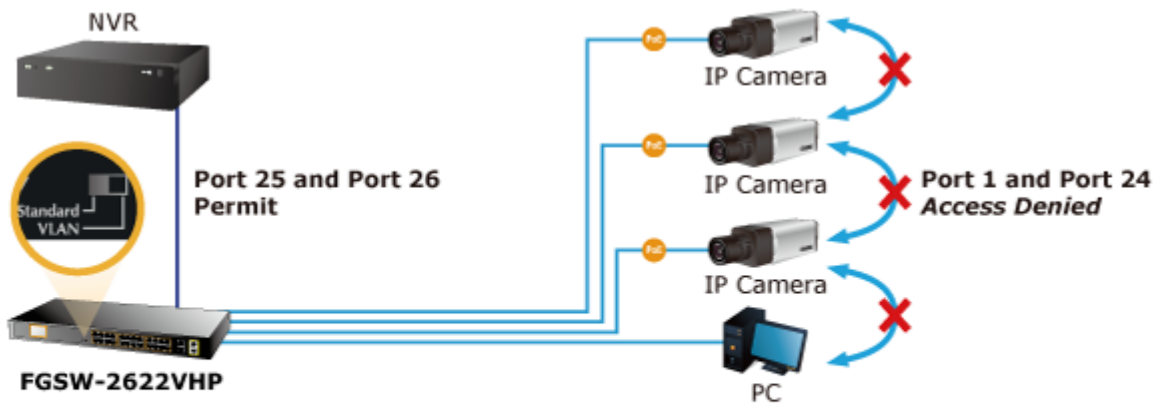

- 100BASE-TX UTP
- 100BASE-TX UTP with PoE
- 1000BASE-T UTP

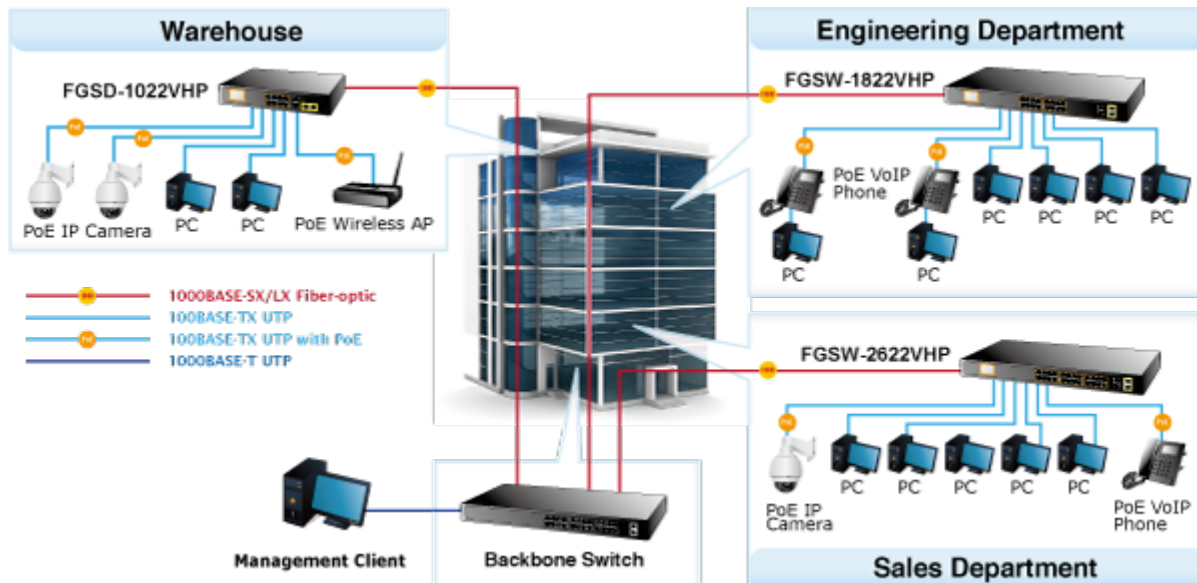

[Prezentace](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)