

## PLANET MG-115A




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 105 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 566 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 415 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>310 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA2288                 |
| Part No.:    | MG-115A                    |
| Záruka:      | 60 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET MG-115A

Průmyslová brána MODBUS s konverzí **RS-485/422 na TCP/IP** protokol. Převodník IP komunikace z 100Base-FX modulem SFP na sériové linky typů RS-485 a RS-422. Typ sériové komunikace je volitelný RTU/ASCII, master/slave. Napájení 5 V DC/ max. 2 A. ESD ochrana do 6 KV, pracovní teplota -10 až +60 °C. Montáž na DIN lištu, nebo na zeď. Přenos sériové komunikace po IP protokolu je **zvláště využíván pro sběr dat, řídicí automaty a ovládání kamerových systémů**. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.

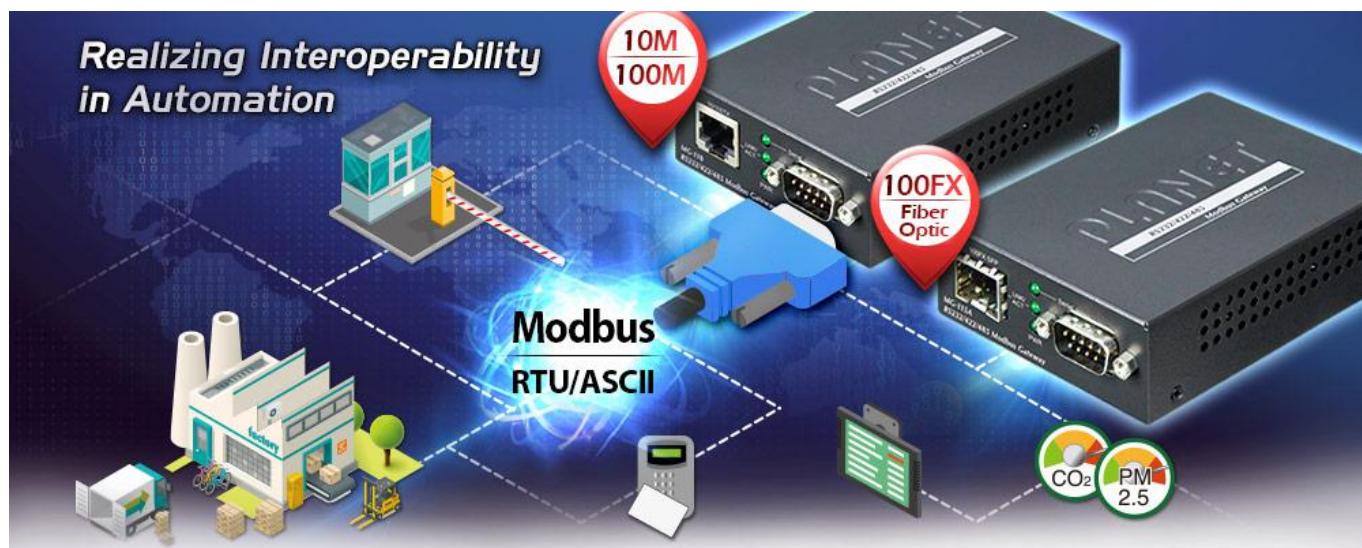

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Vlastnosti:

- pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu
- parita: sudá, lichá, žádná, mezera, značka
- rychlost: 50 b/s - 921 Kb/s
- pro master až 32 slave TCP spojení, pro slave až 32 master TCP spojení

## Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1 x RS-422/485, 1 x SFP 100BASE-FX

**Podpora MODBUS:** ano

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** externí zdroj 5 V DC, 2 A, příkon max. 5,5 W

**Ochrana:** ESD do 6 kV

**Provozní teplota:** -10 až 60 °C

**Rozměry:** 97 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 185 g

**Lze instalovat do šasi:** MC-700, MC-1500, MC-1500R

## Funkce administrace:

**Správa:** Web, Telnet, MB VCOM, SNMP v1, v2c


**Verze IP protokolu:** IPv4

**Diagnostika:** utilita pro automatické vyhledávání Planet Smart Discovery

**Operační režim:** RTU master, RTU slave, ASCII master, ASCII slave


## Zapojení signálů

- **RS232:** TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- **RS422:** Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
- **4-drát RS485:** Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
- **2-drát RS485:** Data A (+), Data B (-), GND

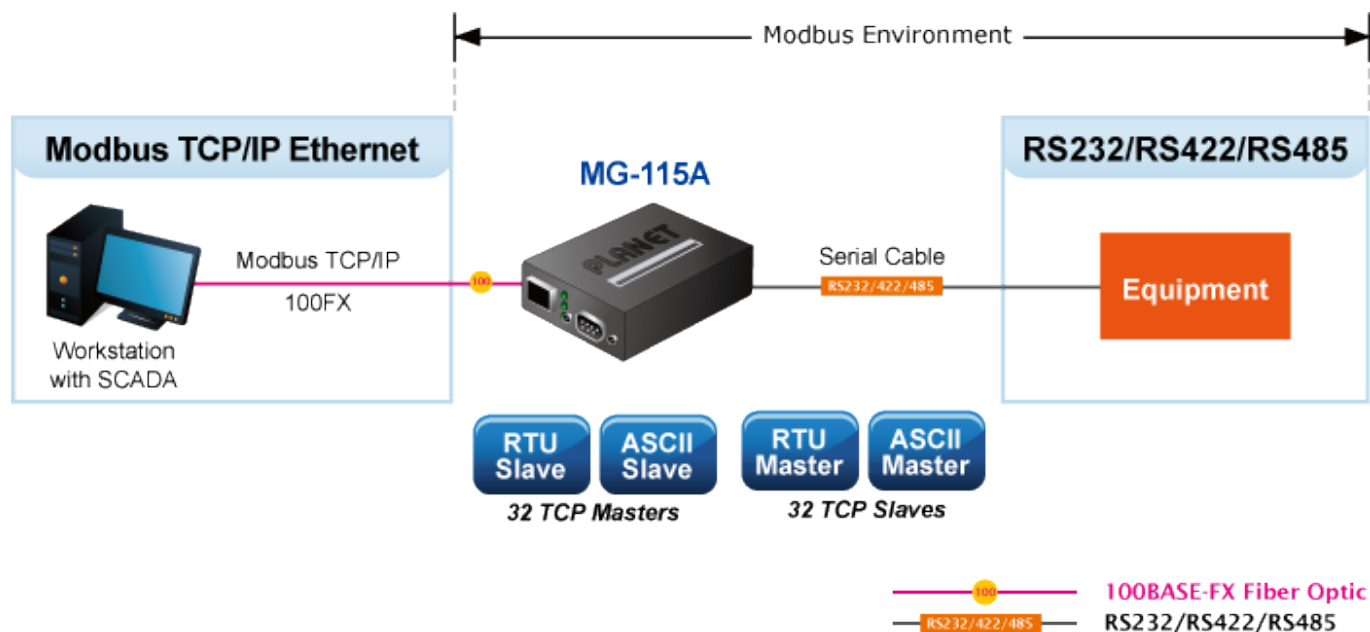

## Differences between Serial Devices and Modbus


## Serial Devices Server

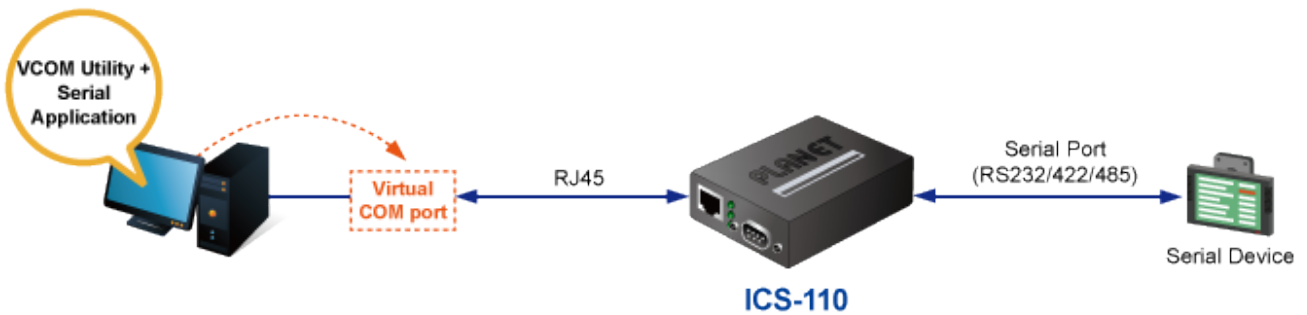


## Modbus Gateway



## Remote Management

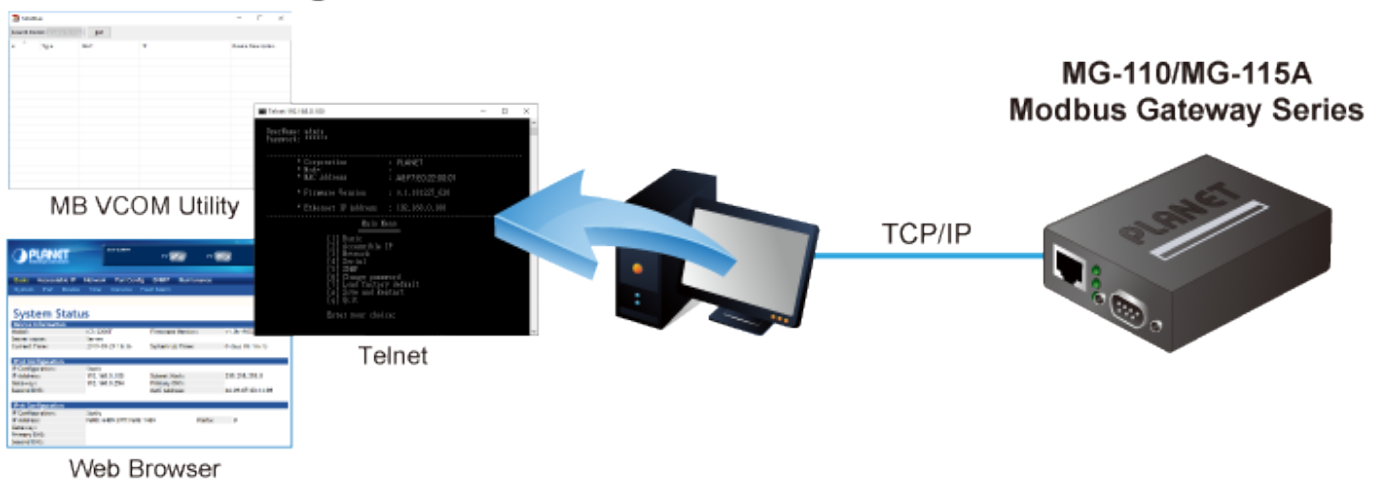

# RTU/ASCII Master to Multi Modbus TCP/IP Slaves

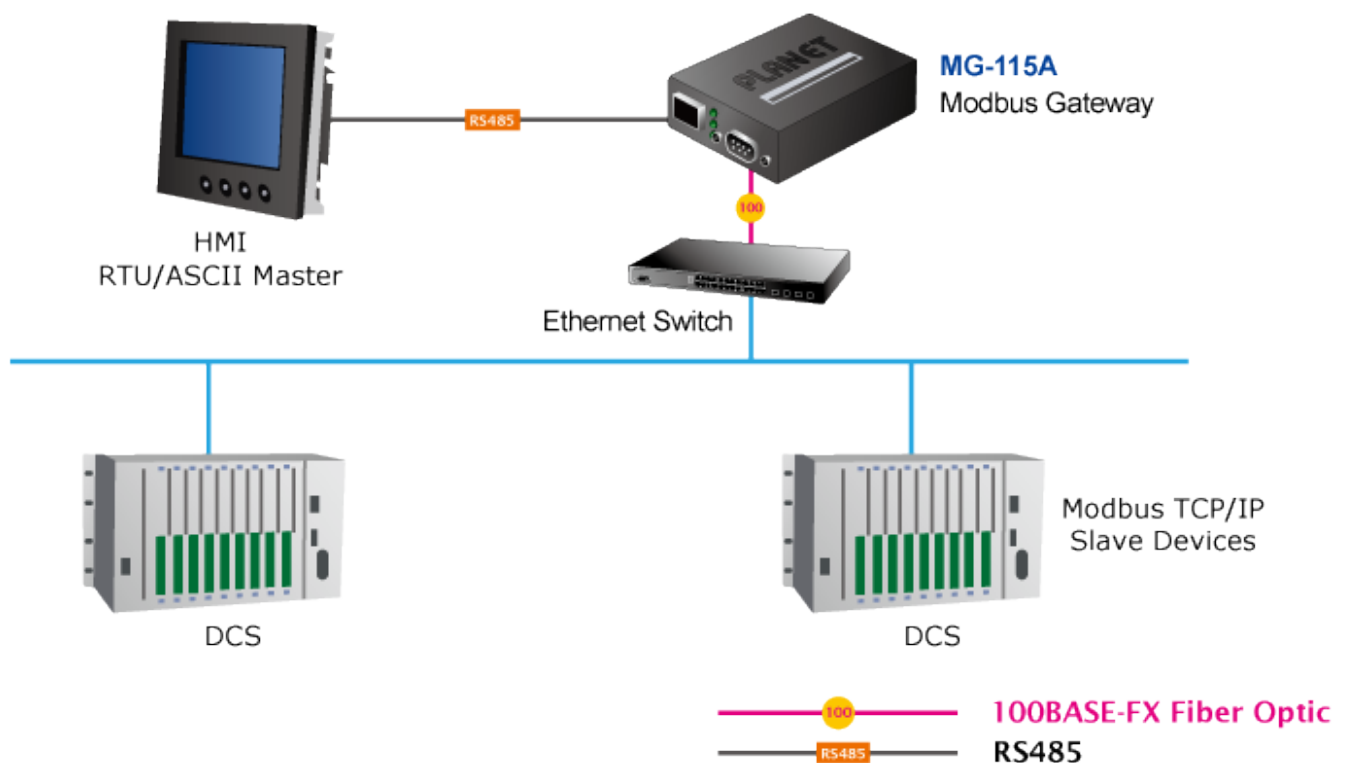

## Multi Modbus TCP/IP Master to RTU/ASCII Slaves

