

## ASRock B650M PRO RS



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 814 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 326 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 096 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>281 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MBASR0076                  |
| Part No.:    | B650M PRO RS               |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |


### Popis

## ASRock B650M PRO RS - deska pro moderní PC s procesory AMD Ryzen

**Základní deska ASRock B650M PRO RS** ve futuristickém designu, která je navržena pro stavbu moderních PC systémů. **Modelová řada Race Sport (RS)** představuje další výkonnostní stupeň a technologie pro kutily, kteří si chtějí postavit PC systém podle sebe. **Deska ASRock B650M PRO RS** je postavena na maximální výkonu procesorů **AMD Ryzen série 7000** a stabilním systému napájení. Její design ocení všichni nadšenci do přetaktování. **Design chlazení zahrnuje hliníkový chladič**, který zajišťuje efektivní odvod tepla při jakékoli zátěži.



VRM s **integrovaným řešením Dr.MOS** zajistí optimalizované napájení a spolehlivý chod. **Technologie Nahimic** podporuje kvalitní vykreslení zvuku se všemi detaily, ať už používáte sluchátka, headset nebo reproduktory. **Síťová platforma LAN 2,5 Gb/s** zvládne neutuchající on-line zábavu a veškerý síťový provoz. Je ideální pro hráče, streamery nebo třeba tvůrce obsahu. Zvyšuje šířku pásna až 2,5× v porovnání s běžným Gb Ethernetem a umožní vám komfortní on-line gaming, přenos objemných souborů, stahování a zálohu.

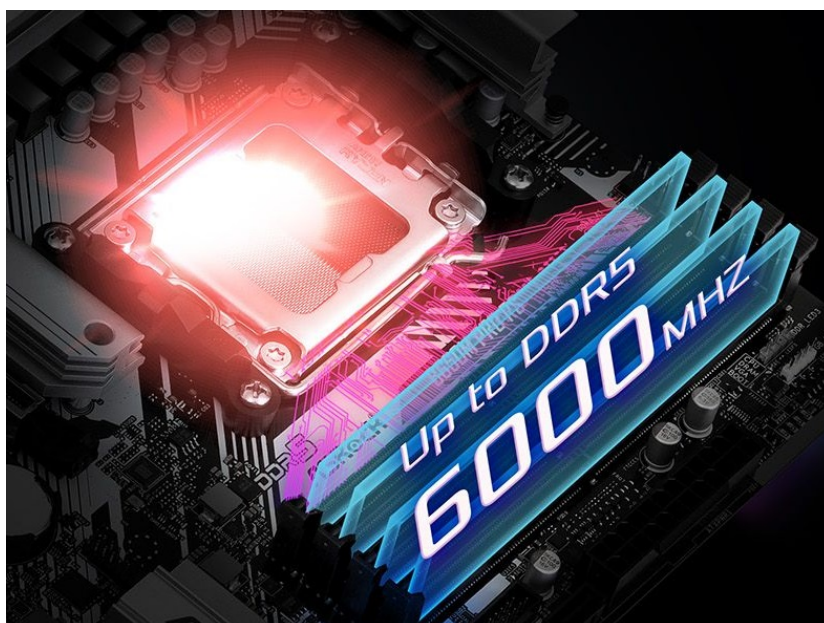



### **ASRock B650M PRO RS**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### **Čipová sada**

AMD B650

#### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### **Sloty**

##### **AMD CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

#### **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFire technologie

#### **Úložiště**

##### **AMD CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

##### **AMD B650 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

#### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Nahimic Audio

### **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM  
1× konektor reproduktoru a Power LED  
1× konektor RGB LED pásku  
3× konektor adresovatelného LED pásku  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
1× Hyper M.2 slot, M Key  
1× Blazing M.2 slot, M Key  
1× M.2 slot, M Key  
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

### **Porty na zadním panelu**

1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× RJ-45  
1× tlačítko BIOS Flashback  
3× audio jack

### **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
Micro ATX formát