

UBIQUITI UNIFI EXPRESS



Cena celkem:	3 176 Kč (bez DPH: 2 625 Kč)
Běžná cena:	3 494 Kč
Ušetříte:	318 Kč
Kód zboží:	NAAUBT1160
Part No.:	UX
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Express

Výkonná a kompaktní **UniFi Network** brána **plní funkci All-in-One brány**, firewallu a přístupového bodu **Wi-Fi 6**. Integrovaný přístupový bod využívá standard **802.11ax (Wi-Fi 6)**, nabízí přenosovou rychlost (agregovaná propustnost) až **2,97 Gbps** a pokryje signálem prostor o ploše až **140 m²**. Potřebujete větší pokrytí Wi-Fi? Žádný problém, jednoduše přidejte další UX pro bezproblémové rozšíření pokrytí vytvořením sítě **Mesh**. Díky integrovaným anténám se ziskem **5,15 dBi (5 GHz)** a **4 dBi (2,4 GHz)** poskytuje spolehlivou oboustrannou komunikaci mezi AP a více než 60 klienty. UniFi Express má v sobě **integrovanou aplikaci UniFi Network** pro správu až 4 UniFi zařízení (AP a switch). Pro další rozšíření vaší sítě o zabezpečovací nebo přístupové zařízení z řad UniFi Protect a UniFi Access přidejte UniFi Cloud Key nebo UniFi NVR server.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

UniFi Express nabízí z velké části stejné možnosti jako všechny ostatní brány UniFi, a to **výkonnou segmentaci sítě, aplikační firewall, VPN** nebo funkci **Site Magic SD-WAN** bez licence. Jedinou výjimkou jsou funkce IDS/IPS, které nejsou v systému UniFi Express k dispozici.

Pokud je UniFi Express v provozu jako brána, podporuje **až 4 připojená zařízení UniFi Network**, včetně dalších jednotek UniFi Express, přepínačů a přístupových bodů Wi-Fi. UniFi Express lze také nasadit jako přístupový bod Wi-Fi ve stávajících sítích UniFi s kabelovým nebo bezdrátovým uplinkem.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.


Další funkce a výhody:

- UniFi aplikace: Network
- Integrovaná Wi-Fi 6 (2x2 MU-MIMO)
- Pokrytí plochy až 140 m²
- 60+ připojených Wi-Fi zařízení

- GbE RJ-45 LAN pro rozšíření sítě
- 0,96" barevná obrazovka LCM pro monitorování sítě a připojení
- 8× BSSID na každé vysílání, podpora VLAN 802.1Q, pokročilá QoS omezení
- Podpora VPN a Site Magic SD-WAN
- USB-C napájení (DC 5 V, max. 3 A), napájecí adaptér součástí balení
- Plug & Play instalace a správa přes webové rozhraní či Bluetooth

Správa pomocí **aplikace UniFi Network**: verze 8.0.7 a novější

Vytvoření Mesh sítě mezi více jednotkami UX:

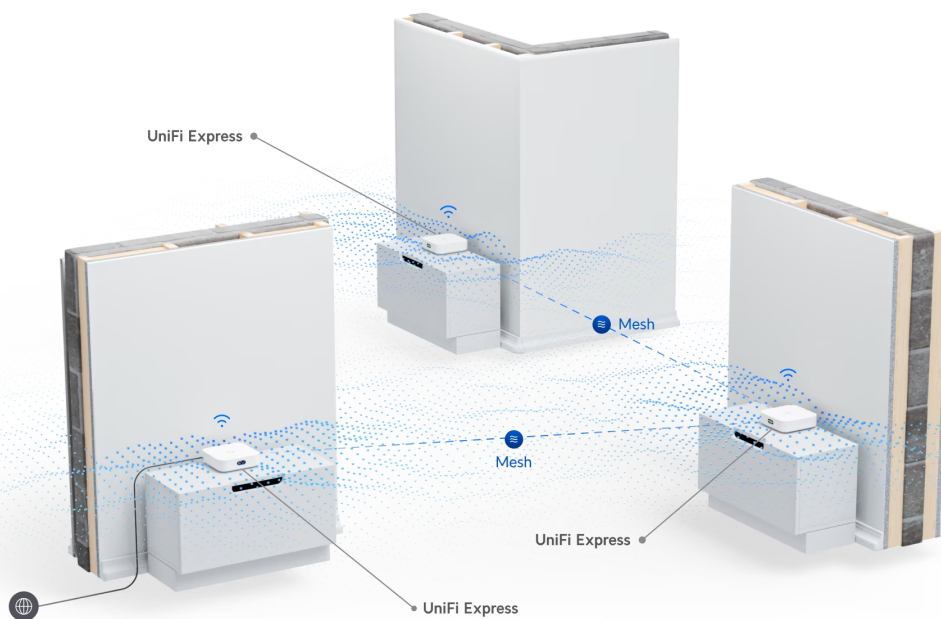

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost přenosu dat: 2,4 GHz - 573,5 Mb/s, 5 GHz - 2,4 Gb/s

Anténa: 2×2 MU-MIMO, integrovaná anténa 4 dBi (2,4 GHz) + 5,15 dBi (5 GHz)

Porty: 1× GbE RJ-45 LAN, 1× GbE RJ-45 WAN, 1× USB-C (napájení)

Podpora PoE: ne

Zabezpečení: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

Rozměry: 98 × 98 × 30 mm

Hmotnost: 302 g


Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/ux>

2x2 WiFi 6
all-in-one router

60+ client
capacity

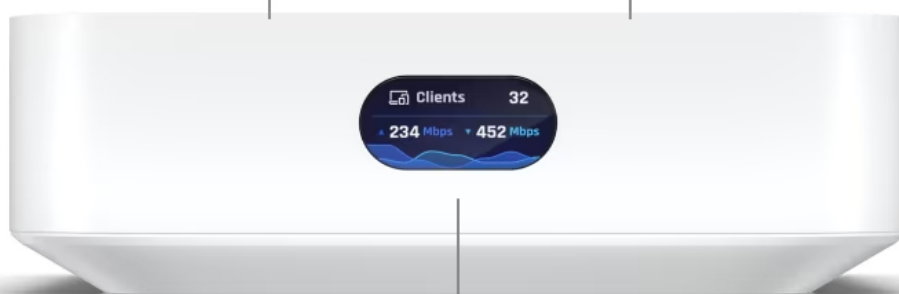


0.96" information display

Reset button

GbE RJ45
LAN port

1500 ft² coverage

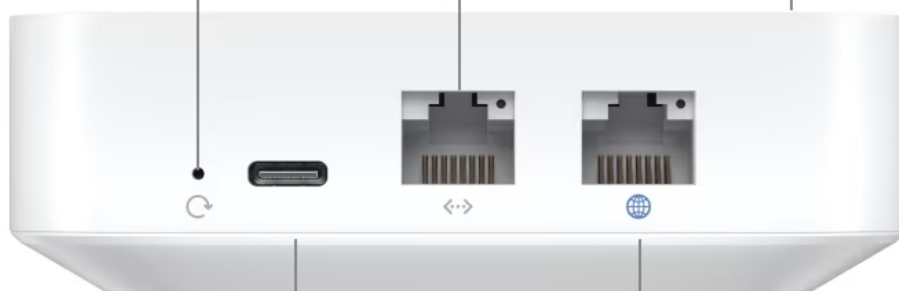

USB-C
power input

GbE RJ45
WAN port



30 mm

98 mm

98 mm

UniFi sada aplikací



UniFi Network – Síťové prvky
(switche, Wi-Fi AP, routery)

