

## REOLINK GO SERIES G450



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>6 999 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 784 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 699 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>700 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPRE00022                                    |
| Part No.:    | Go Series G450 with Solar<br>Pane             |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Zaostřeno na zvěř - Reolink Go Series G450


**Unikátní IP kamera Reolink Go Series G450** pro sledování divoké zvěře v přírodě, hospodářských zvířat na farmě nebo ranči. **Konstrukce umožňuje otáčení a naklápění** díky čemuž zachytí rozmanité záběry a klíčové oblasti, kde se zvířata pohybují. Model podporuje ostré záběry i v **režimu nočního vidění**. Je vybavena výkonným snímačem, který je doplněn **infračervenými LED diodami bez svitu**, takže zvířata nejsou za tmy rušena.



**Kamera Reolink Go Series G450** díky režimu **inteligentní detekce** rozpozná rozmanité zvířecí druhy od ostatních objektů. Pořízené záběry pak bleskurychle odesílá formou notifikací. Skrze **aplikaci Reolink** můžete živě pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, ať už jste kdekoli.



Kamera Reolink Go Series G450 podporuje **dva režimy - obrazu a videa**. V režimu obrazu vám **výkonný 4K snímač** poskytne špičkovou kvalitu fotografií při detekci pohybu a z množství fotografií ponechá ty nejlepší. V režimu videa se uplatní **zabudovaný mikrofon a reproduktor** pro pořizování až 5minutových záznamů se zvukem.

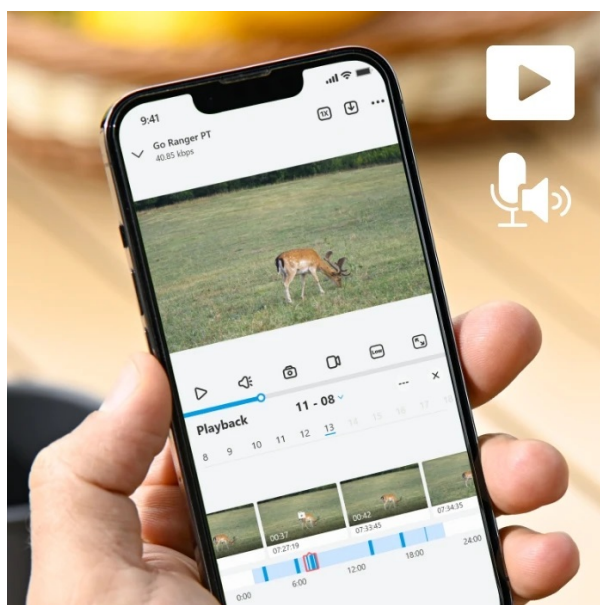




### Instalace v divočině? Žádný problém

**Kamera Reolink Go Series G450** podporuje **bezdrátové připojení k mobilní síti 4G/LTE** a napájení pomocí solárního panelu. **Provoz je tak šetrný, udržitelný** a nevyžaduje vaše výjezdy k výměně baterie. Díky **solárnímu napájení** je zajištěn nepřetržitý chod. Nastavitelný držák lze upravit tak, aby plocha absorbovala maximum slunečního světla. Samozřejmě je pevná konstrukce se **stupněm krytí IP65**, která odolá vnějším povětrnostním vlivům.



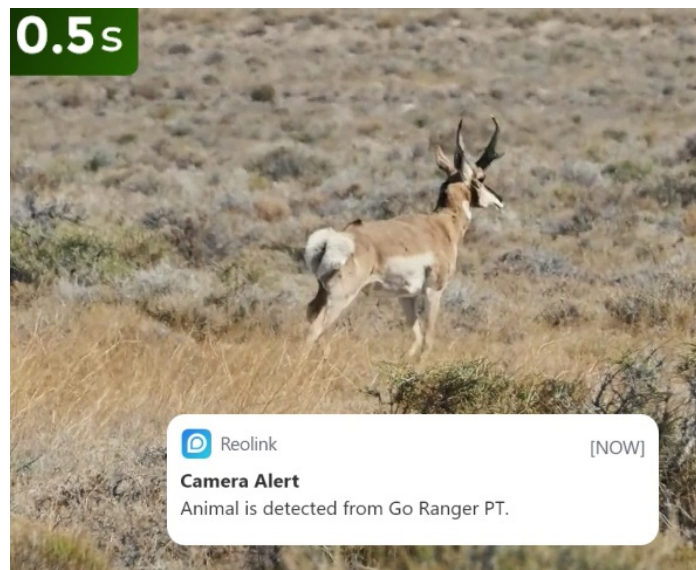

### Reolink Go Series G450

8megapixelová IP kamera typu **PT/PTZ** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **90°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 10 m**. Připojení je realizováno bezdrátově pomocí **4G/LTE**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Napájení zajišťuje vestavěná **6000mAh** baterie, která je jednoduše nabíjena pomocí **solárního panelu**. S kamerou lze otáčet o **až 355°** horizontálně a **až 140°** vertikálně.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Detekce pohybu, osob, zvířat a vozidel
- Detekce pohybu pomocí PIR senzoru s detekčním úhlem 120°
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB
- Vestavěná baterie s kapacitou 6000 mAh
- Bezdrátové připojení 4G/LTE
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Kompatibilní s Google Assistant
- Otáčení 355°, náklon 140°
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP64)
- Mobilní aplikace v češtině

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Kamera

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 90°, vertikálně 47°, diagonálně 110°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 15 fps

**Rozhraní:** 4G LTE, slot pro nano SIM kartu, USB-C (nabíjení)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 128 GB)

**Napájení:** vestavěná Li-ion baterie, 6000 mAh + solární panel

#### Solární panel

**Maximální výkon:** 6 V/ 960 mA

**Špičkový výkon (PMAX):** 5,8 W

**Nabíjecí proud:** 960 mA

**Konektor:** USB-C

**Délka kabelu:** 4 m

**Pracovní teplota:** -10 °C až +55 °C

**Rozměry:**

Bez držáku: 210,61 × 174,6 × 6,6 mm

S držákem: 210,61 × 185 × 174,6 mm

**Hmotnost:** 361,3 g

**Stupeň krytí:** IP65

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---



