

SWITCH PLANET GSD-1222VHP



Cena celkem:

3 669 Kč**(bez DPH: 3 032 Kč)**

Běžná cena:

4 036 Kč

Ušetříte:

367 Kč

Kód zboží:

NETPLA2109

Part No.:

GSD-1222VHP

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET GSD-1222VHP

Neřízený switch disponující osmi RJ-45 porty, které jsou vybaveny PoE+ napájením standardu 802.3af/at a dosahují rychlostí 10/100/1000 Mbps. Dále jsou přítomny dva RJ-45 porty bez PoE napájení. Samozřejmostí je dvojice SFP portů pro rychlé datové přenosy až 1000 Mbps. Díky tomu je tento switch vhodný pro použití v kombinaci s IP kamerami.

RJ-45 porty vybavené funkcí PoE disponují každý výkonem 30 W a celkově je tak k dispozici výkon až 120 W. Mezi další výhody jistě patří přepínací kapacita switche 24 Gbps, která není blokována.

Ideal PoE+ Switch with Smart & Intuitive LCD Control

Switch Mode
Options:
Standard
VLAN
Extend

PSE Port Enable
Port Status
01 Enable
02 Disable
03 Settings Enable
04 Down/Select
05 Confirm/Back/Return

Switch Port Information


Port	Speed	Power	Power	Power	Power
01	30.3M	---	876M	07	17.6M
02	---	---	---	08	8.3M
03	---	---	---	09	---
04	15.4M	---	10M	10	---
05	---	---	---	11	---
06	---	---	---	12	---

Control Button For LCD Management

Smart LCD **UTP Extend 250M** **Port VLAN** **802.3at End-span** **802.3af** **SFP**

8 x Gigabit PoE Copper **2 x Gigabit Uplink Copper** **2 x Gigabit Uplink Fiber**

Práci se switchem usnadní LCD displej, který přehledně zobrazuje aktuální zatížení portu a umožňuje i jednoduchou správu switchu. Ochrana portů ESD je zajištěna až do 6 KV DC v případě přímého kontaktu.

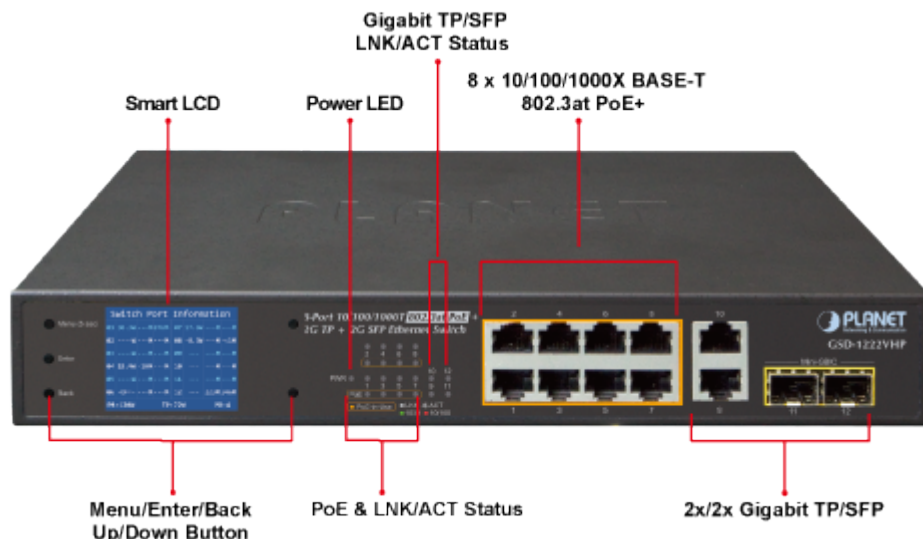

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 1000BASE-X

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 24 Gbps, provozně 18 Mpps (64B), neblokované

Podpora přenosu: Frame 9216 B

Provedení: rack 1U

Napájení: interní AC 100-240V, 50/60Hz, 2,5A, příkon max. 130 W

Ochrana: ESD kontaktně do 6kV, vzduchem do 8kV

Provozní teplota: -10°C - 60°C, vlhkost do 90%

Rozměry: 280 x 180 x 44 mm

Hmotnost: 1,8 kg

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:


1. Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200m

Switch Port Information											
01	30.3W	---	M	876M	07	17.6W	---	M	---	M	
02	---	W	---	M	08	-8.3W	---	M	<	1M	
03	---	W	---	M	09	---	---	M	---	M	
04	15.4W	-10M	---	M	10	---	---	M	---	M	
05	---	W	---	M	11	---	---	M	---	M	
06	-OFF-	---	M	---	12	---	---	M	---	M	
PB:120W			TP:72W			PD:4					


Main Menu	
01	Switch Mode
02	Budget Control
03	PSE Port Priority
04	PSE Port Enable
05	PD Type
06	Alive Check
07	Bandwidth
08	Fan Control

Switch Mode	
Options:	
Standard	<
VLAN	
Extend	

PSE Port Enable	
Port	Status
01	Enable < Disable
Current Setting: Enable	
<UP>/<Down>:Select	
<Enter>:Confirm <Back>:Return	

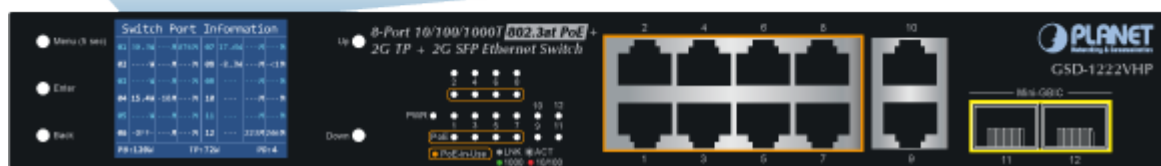


VLAN Isolation Mode

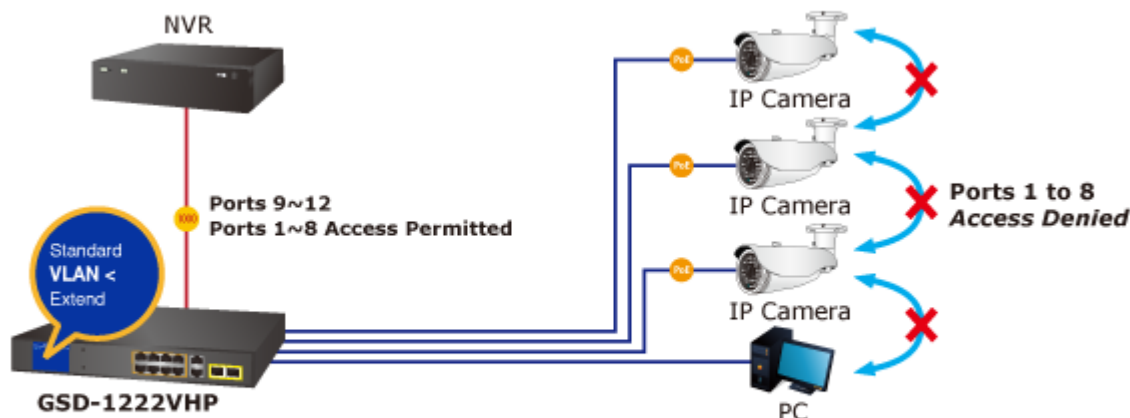


- 1000BASE-SX/LX Fiber-optic
- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE

Standard Mode (default)

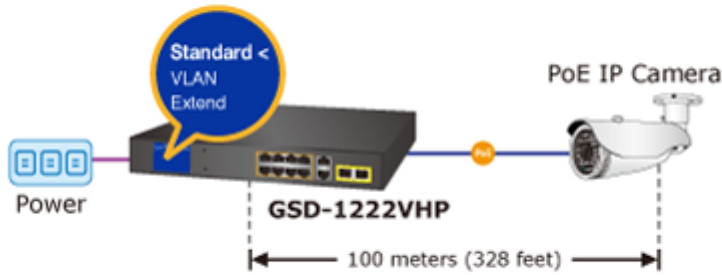

100BASE-TX UTP with PoE

Up to 8 PoE IP Cameras

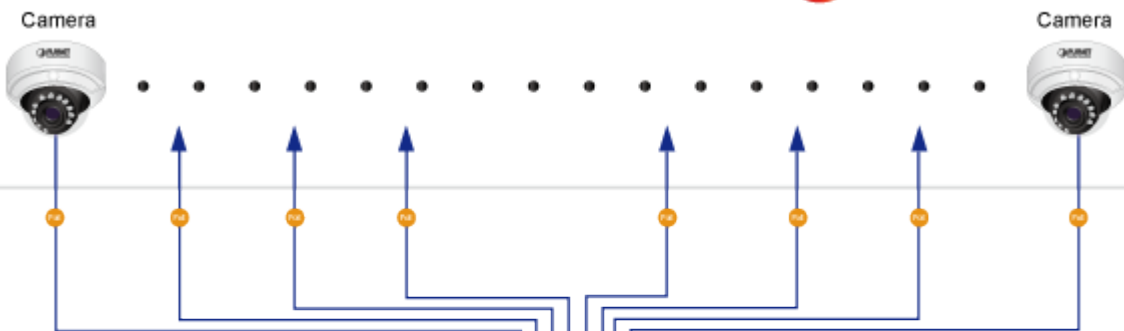


Switch Port Information					
81	30.3M	---	8.27M	87	17.6M
82	---	---	---	88	8.3M
83	---	---	---	89	---
84	15.4M	---	18M	---	---
85	---	---	---	11	---
86	OFF	---	---	12	223M
PB:120M		TP:72M		PD:4	

GSD-1222VHP

100BASE-SX/LX Fiber-optic

100BASE-T UTP with PoE

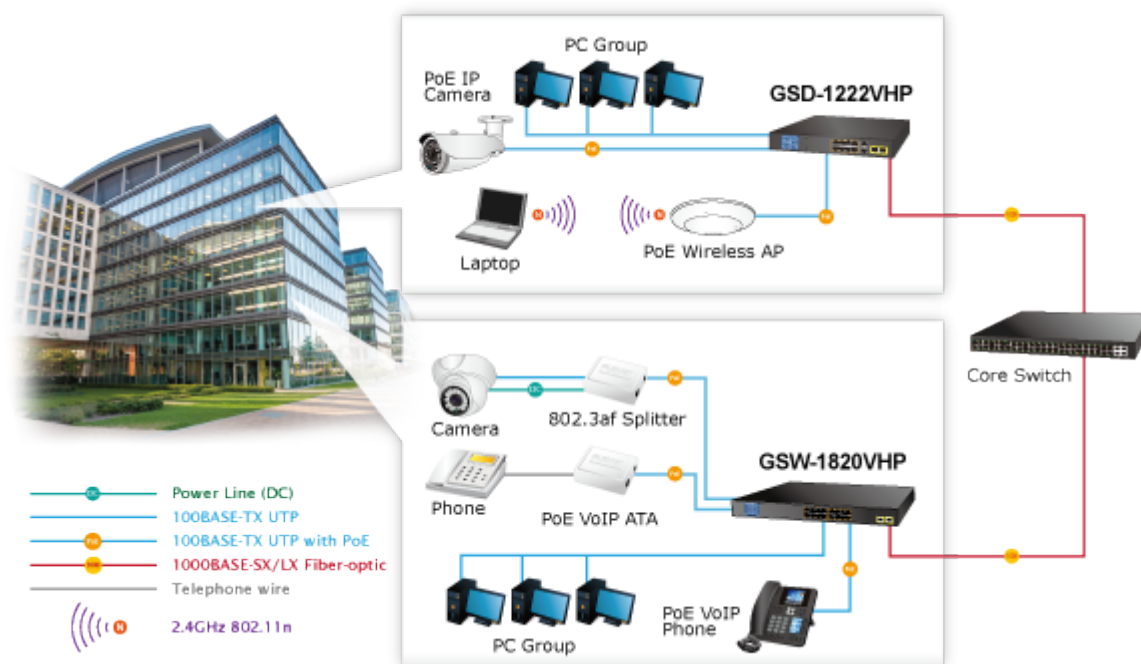

[Ostatní download](#)