

## RF ELEMENTS AH2030-TP



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>8 599 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 7 107 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 459 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>860 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NATRFE0019                 |
| Part No.:    | AH2030-TP                  |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |


## Popis

### RF Elements AH2030-TP


Asymetrická Horn TP anténa poskytuje **asymetrický tvar paprsku a unikátní konektor TwistPort (TP)**. Asymetrické antény TP Horn nabízí vynikající potlačení šumu, vyšší zisk, škálovatelnost sítě a vysokou propustnost.

#### Unikátní vyzařování antény

Asymetrické Horn TP antény mají jedinečný tvar paprsku. Průřez paprsku je eliptický: široký v rovině azimutu a úzký v rovině elevace. To je užitečné pro nasazení, kdy asymetrický tvar paprsku přináší lepší pokrytí.

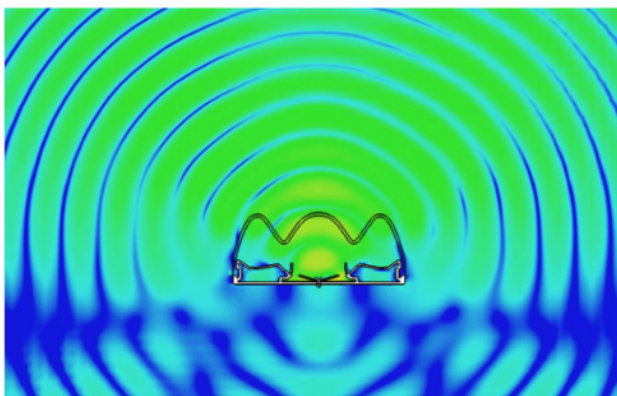

Competitor's Patch Array Sector

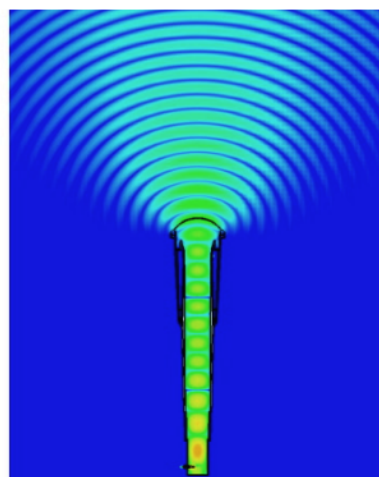

Asymmetrical Horn Antenna

### **Vyšší zisk**

Anténa poskytuje vyšší zisk ve srovnání se symetrickou Horn TP anténou při stejné azimut šířce paprsku. Asymetrická anténa pokrývá velmi široký frekvenční rozsah 5180 až 6000 MHz s vynikajícím VSWR výkonem.

### **TwistPort konektor**

Asymetrická sektorová anténa disponuje unikátním rychloupínacím TwistPort konektorem, která je prakticky bezztrátový (žádné koaxiální konektory či kabely). Připojení vysílače je geniálně jednoduché ("twist and lock" systém).



### **BeamSwitch**

Funkce BeamSwitch umožňuje montáž antény s otočením o 90° (zaměňuje polohu rukojeti a držáku). AH2030-TP tak může poskytovat azimut 20° a elevaci 30°.

### **Vzájemná kompatibilita napříč platformami**

Široká škála TwistPort adaptérů umožňuje připojení nejpopulárnějších zařízení prodejců třetích stran, jako je například UBNT, Mimoso, MikroTik nebo Cambium Networks.

### **Robustní a odolná**

Asymetrická sektorová anténa má pevné hliníkové tělo, které je postavené tak, aby odolávalo i extrémním povětrnostním podmínkám.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Zisk:** 20,5 dBi

**Frekvence:** 5180 - 6000 MHz

#### **Vyzařovací úhel:**

Azimut (-3 dB): H 21° / V 21°

Elevace (-3 dB): H 15° / V 15°

Azimut (-6 dB): H 30° / V 30°

Elevace (-6 dB): H 20° / V 20°

**Konektor:** TwistPort

**Rozměry:** 385 x 304 x 218 mm

**Hmotnost:** 4,2 kg

---

---

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.