

## XTEND SOLARMÍ INSTALAČNÍ DUTINKA 6MM<sup>2</sup>



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Cena celkem: | <b>2,16 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1,79 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2,38 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>0,22 Kč</b>            |
| Kód zboží:   | ELEGWL0179                |
| Part No.:    | 81787373                  |
| Záruka:      | 26 měs.                   |
| Stav:        | Nové zboží                |

### Popis

#### Xtend Solarmi instalační dutinka 6 mm<sup>2</sup>

Lisovací dutinka **DI 6-12** s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče).

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovitý průřez:** 6 mm<sup>2</sup>


**Délka pouzdra:** 12 mm

**Izolační materiál:** polypropylen

**Materiál:** měď

**Povrch:** cínovaný

**Barva:** černá

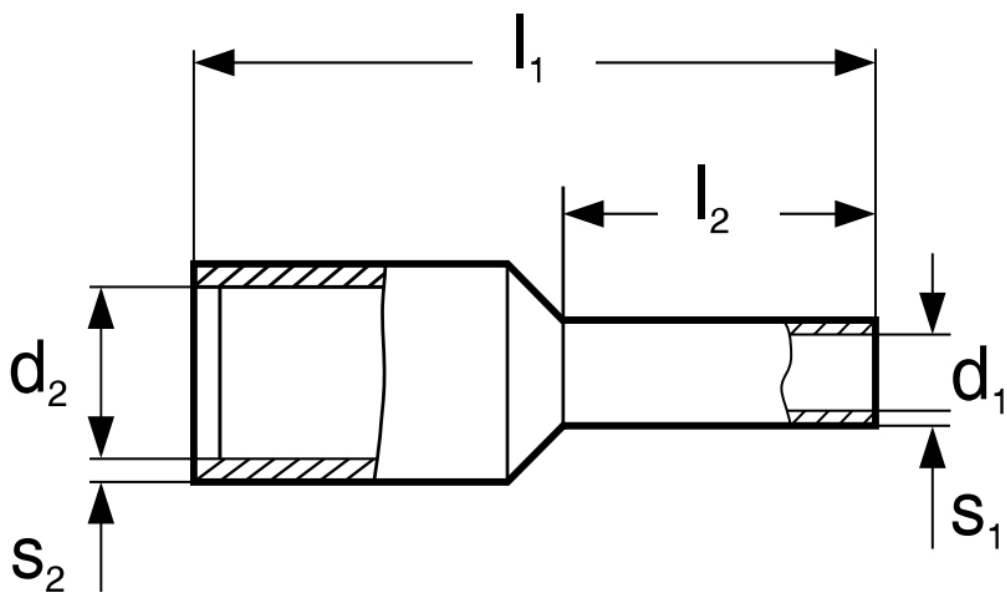

| Označení | Průřez<br>vodiče<br>v mm <sup>2</sup> | Rozměry<br>v mm |       |       |       |       |       |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                       | $l_1$           | $l_2$ | $d_1$ | $d_2$ | $s_1$ | $s_2$ |
| DI 4-10  | 4                                     | 17,0            | 10,0  | 2,8   | 4,8   | 0,20  | 0,30  |
| DI 4-12  |                                       | 20,0            | 12,0  | 2,8   | 4,8   | 0,20  | 0,30  |
| DI 4-18  |                                       | 26,0            | 18,0  | 2,8   | 4,8   | 0,20  | 0,30  |
| DI 6-12  | 6                                     | 20,0            | 12,0  | 3,5   | 6,3   | 0,20  | 0,30  |
| DI 6-18  |                                       | 26,0            | 18,0  | 3,5   | 6,3   | 0,20  | 0,30  |
| DI 10-12 | 10                                    | 22,0            | 12,0  | 4,5   | 7,6   | 0,20  | 0,40  |
| DI 10-18 |                                       | 28,0            | 18,0  | 4,5   | 7,6   | 0,20  | 0,40  |
| DI 16-12 | 16                                    | 24,0            | 12,0  | 5,8   | 8,8   | 0,20  | 0,40  |
| DI 16-18 |                                       | 28,0            | 18,0  | 5,8   | 8,8   | 0,20  | 0,40  |