

## ASROCK H610M-HVS/M.2 R2.0




|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 272 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 051 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 399 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>127 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBAR7357                                      |
| Part No.:    | H610M-HVS/M.2 R2.0                            |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 - s procesory Intel k produktivitě

**Základní deska ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0**, která pro stavbu PC systému a jeho provoz vyžaduje **procesory Intel 12. generace**. Vyznačuje se také novou generací **7fázového digitálního napájení PWM**, který umožňuje plynulý přísun energie a tím stabilní provoz v každé situaci. Duální grafické výstupy vám umožní využít více možností připojení zdroje obrazu skrze **D-Sub** a **HDMI**.

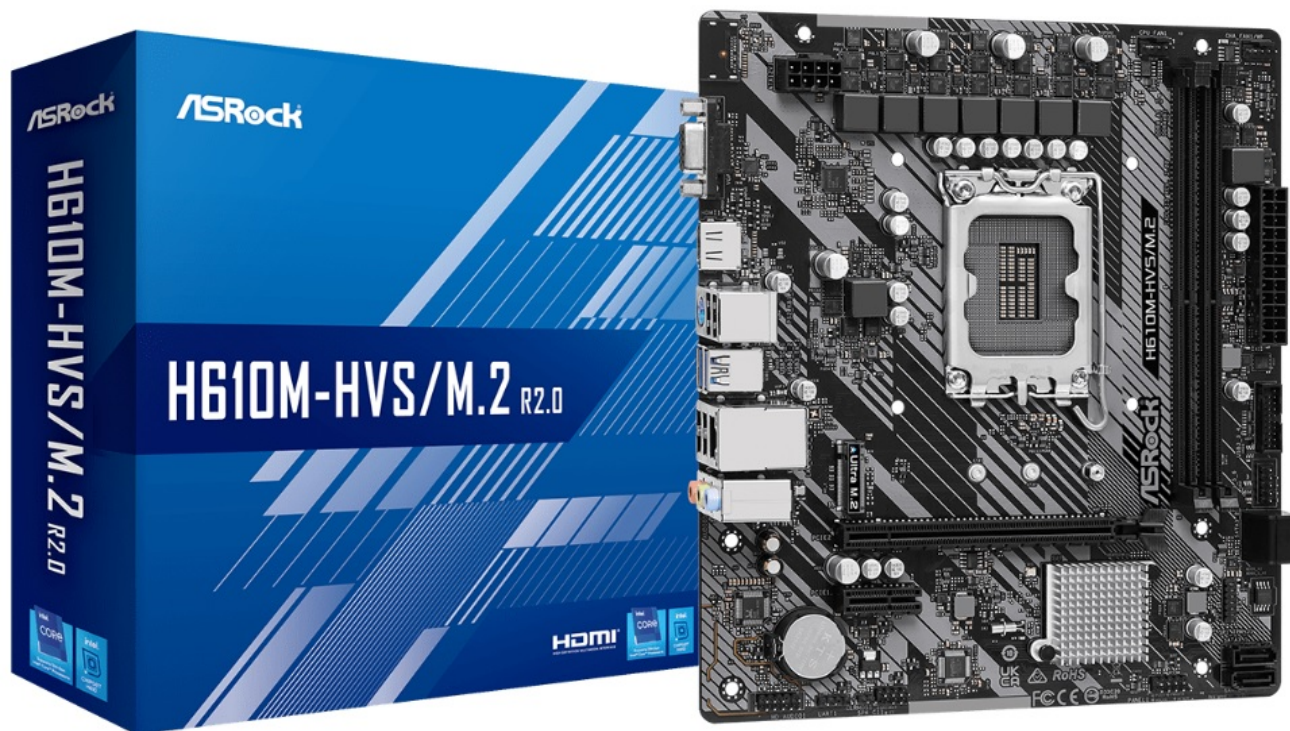

Deska podporuje grafický výstup ve **vysokém 4K rozlišení při 60 Hz** pomocí HDMI. S větší šířkou pásma a zvýšenou snímkovou frekvencí je pohyb na displeji plynulejší a bez nepříjemného rozmazání. **Komponenty Super Alloy** zajistí vysokou odolnost a dlouhou životnost i při velmi vysoké zátěži. Nechybí ani komplexní ochrana citlivých součástek pomocí technologie **Full Spike Protection**.





### **ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel H610

#### **Paměť**

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 3200 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

#### **Sloty**

1x PCIe 4.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

#### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

#### **Úložiště**

4x SATA 6Gb/s port

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

Podpora ASRock U.2 Kit

#### **USB**

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

#### **Audio**

Realtek ALC897/887 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

#### **LAN**

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1x konektor SPI TPM  
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení  
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x audio konektor předního panelu  
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
4x SATA 6Gb/s konektor  
1x Ultra M.2 slot, M Key

**Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x VGA  
1x HDMI  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4x USB 2.0  
1x RJ-45  
3x audio jack

**Rozměry**

22,3 x 18,8 cm  
Micro ATX formát