

## ASROCK B760 PRO RS



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 438 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 015 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 682 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>244 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASR0050                                     |
| Part No.:    | B760 PRO RS                                   |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |


## Popis


### ASRock B760 Pro RS - pro procesory Intel, pro univerzální PC

**Základní deska ASRock B760 Pro RS** podporuje procesory **13. a 12. generace Intel** a až 128 GB operační paměti typu **DDR5**. Moderní konstrukce z edice Race Sport (RS) potěší nejenom svým designem, ale také rozmanitými možnostmi při stavbě stolního počítače. Je ideální pro kancelářské účely, multimediální zátěž i standardní hraní. Pro přesné a optimalizované napájení je deska **ASRock B760 Pro RS** vybavena systémem **Dr.MOS**.



Základní deska **ASRock B760 Pro RS** podporuje rovněž **rozhraní PCIe 5.0**, což oceníte při instalaci nových grafických karet nebo M.2 SSD jednotek s ultra vysokou rychlou a odezvou. Samozřejmostí je také kvalitní audio, ať už v podání sluchátek, headsetu nebo reproduktorů. O skvělé **zážitky na síti při hraní her** a činnost s on-line nástroji při tvorbě obsahu nebo streamování se stará **platforma LAN 2.5 Gb/s**.

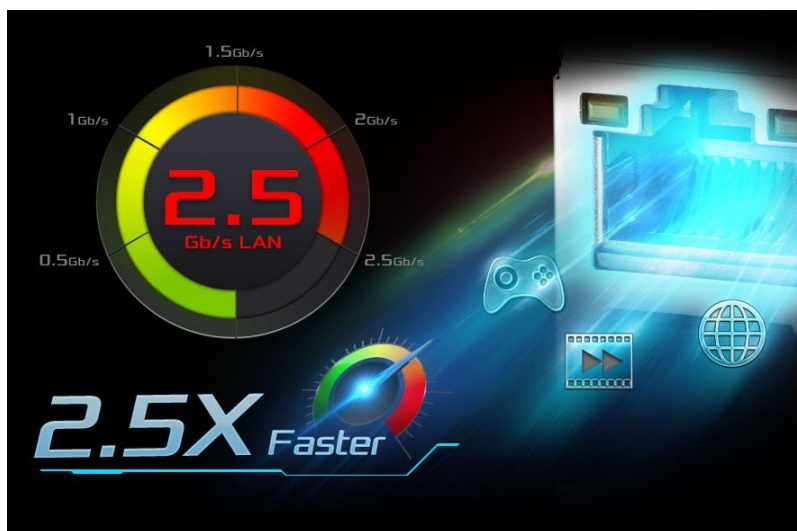

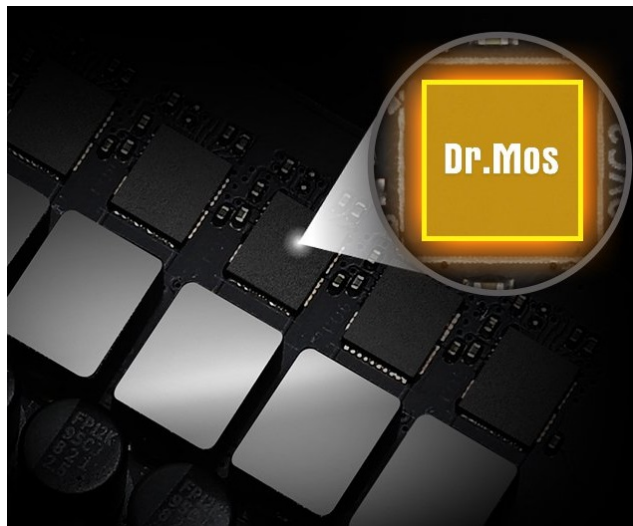

## **ASRock B760 PRO RS**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### **Čipová sada**

Intel B760

### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel B760 čipová sada**

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1x eDP port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **Intel B760 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

### **USB**

2x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

**Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

5x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

3x M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

4x SATA 6 Gb/s konektor

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu

1x eDP konektor

1x SPI TPM konektor

1x konektor reproduktoru a Power LED

1x audio konektor předního panelu

1x 5-pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje kartu ASRock Thunderbolt 4 AIC)

**Porty na zadním panelu**

1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB 3.2 Gen2 typ A

1x USB 3.2 Gen2 typ C

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát