

ASROCK N100M





Cena celkem:	2 959 Kč
	(bez DPH: 2 446 Kč)
Běžná cena:	3 255 Kč
Ušetříte:	296 Kč
Kód zboží:	MBASR8000
Part No.:	90-MXBK80-A0UAYZ
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock N100M - základní deska s procesorem Intel

Základní deska ASRock N100M, která využívá plný výkon **procesoru Intel N100** a moderní mikroarchitekturu CPU. Disponuje jedním **slotem pro operační paměť DDR4** s podporou až 32 GB, díky čemuž představuje ideální volbu pro cenově dostupný PC systém, určený **pro základní výpočty a firemní provoz**. Disponuje trojicí grafických výstupů, které zahrnují nejpoužívanější rozhraní pro připojení ke zdroji obrazu, konkrétně **HDMI, DisplayPort a VGA**.

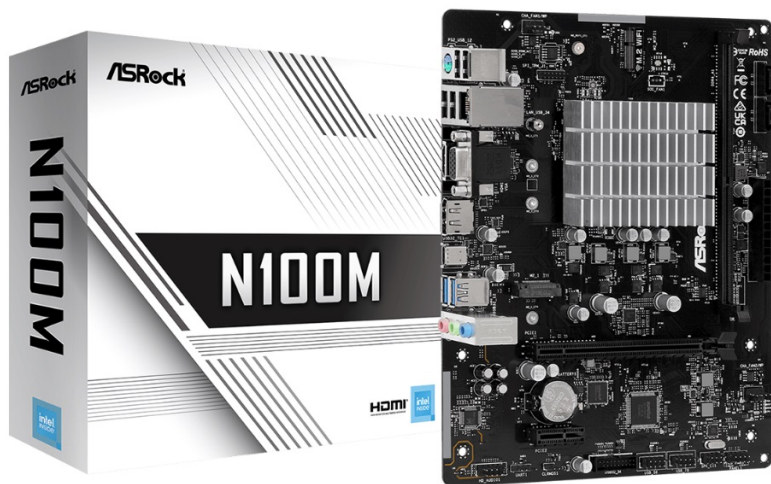

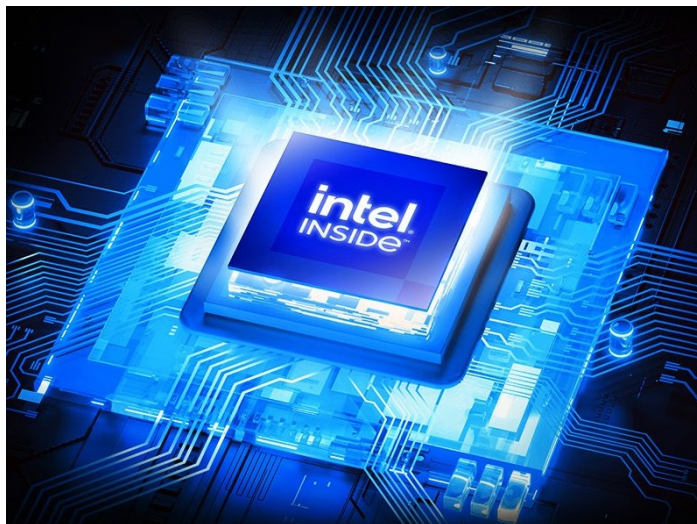

Procesor kryje **speciálně navržený chladič**, který zajišťuje efektivní odvod tepla. Model **ASRock N100M** se vyznačuje provedením bez ventilátoru, **podporuje ultra tichý provoz** a je ideální do prostředí, kde je potřeba ticho a klid. Samozřejmostí je přítomnost **konektorů USB 3.2 Gen2 typu C** pro vysokorychlostní přenos dat a jednoduché připojení díky oboustrannému designu.



ASRock N100M

CPU

Intel N100 (až 3,4 GHz)

Paměť

1× DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Podpora DDR4 3200 MHz non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM pamětí, non-ECC režim

Sloty

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel UHD

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

Úložiště

2× SATA 6Gb/s port
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 ×2 režim)

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 na zadním panelu
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× SPI TPM konektor
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Konektory na zadním panelu

1× PS/2 port myši/klávesnice
1× VGA
1× HDMI
1× DisplayPort
4× USB 2.0
2 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1× USB-C 3.2 Gen2
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

22,6 × 17,8 mm
mATX formát