

## IMMAX NEO LITE FRAME SMART 60×60CM ČERNÉ



Cena celkem:

**2 090 Kč**

**(bez DPH: 1 727 Kč)**

Běžná cena:

**2 299 Kč**

Ušetříte:

**209 Kč**

Kód zboží:

OSVIMM1415

Part No.:

07279L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

### Popis

## IMMAX NEO LITE FRAME SMART - osvětlení pro váš chytrý dům

**Stropní LED svítidlo IMMAX NEO LITE FRAME SMART** do moderní domácnosti, které se vyznačuje minimalistickým designem a nastavitelnou barevnou teplotou. Hodí se do rozmanitých místností v interiéru, jako jsou chodby, obývací místnosti nebo kanceláře. Současně konstrukce splňuje **stupeň krytí IP44**, díky čemuž je toto světlo vhodné také pro instalaci v koupelně, na venkovní verandě či u vchodových dveří.





**IMMAX NEO LITE FRAME SMART** disponuje funkcí stmívání a produkuje **světlo v rozmezí barevné teploty 3000-6000 K**, a tak vytvoří atmosféru přesně podle vašich představ – teplé světlo pro relaxaci a odpočinek i studené bílé světlo pro probuzení organismu, soustředění a udržení pozornosti během dne. Ovládání chytrého osvětlení IMMAX NEO LITE FRAME zajišťuje **dálkový ovladač**, který je součástí balení, nebo **aplikace IMMAX NEO PRO**.





### IMMAX NEO LITE FRAME SMART 60 x 60 cm

Moderní a minimalistické stropní LED svítidlo ve tvaru čtverce pro chytrou domácnost. Vyspělá technologie bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi na protokolu **Tuya** umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO**. I na dálku tak můžete vytvořit ideální osvětlení, změnit barvu světla od teplé bílé po studenou bílou či nastavit intenzitu světla. Systém IMMAX NEO LITE je plně kompatibilní se Samsung SmartThings a **podporuje hlasové asistenty** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri. Svítidlo lze také ovládat dálkovým ovladačem, který je součástí balení. Svítidlo disponuje krytím **IP44**, díky čemuž je vhodné do koupelny i pro venkovní použití.

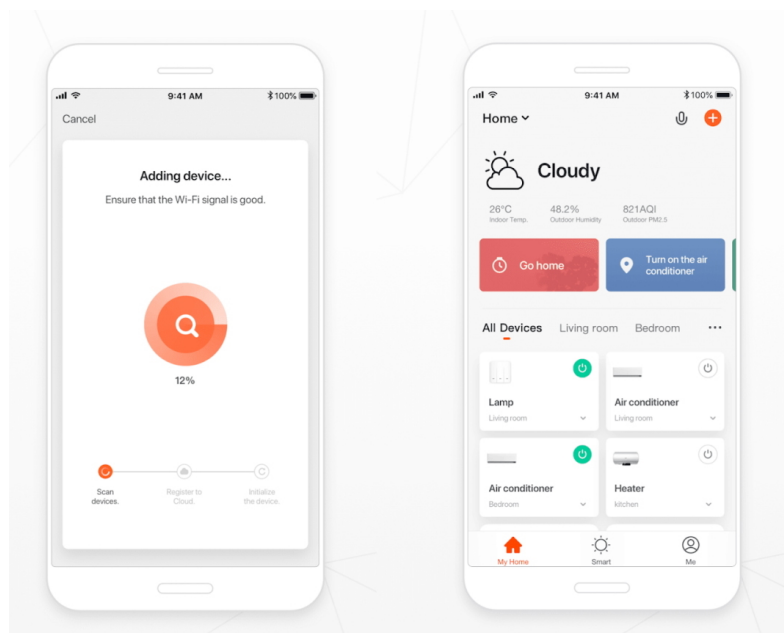

Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Příkon:** 50 W

**Světelný tok:** 5200 lm  
**Barevná teplota:** 3000-6000 K  
**Index podání barev:** > 80  
**Stmívání:** ano  
**Minimální životnost:** 50 000 hodin  
**Materiál:** hliník, plast  
**Vstupní napětí:** AC 220-230 V  
**Rozměry:** 600 × 600 × 38 mm  
**Stupeň krytí:** IP44  
**Barva:** černá  
**Energetická třída (EEI):** F

---

**TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---