


## SOLARIX SXRJ45-5E-UTP-EASY

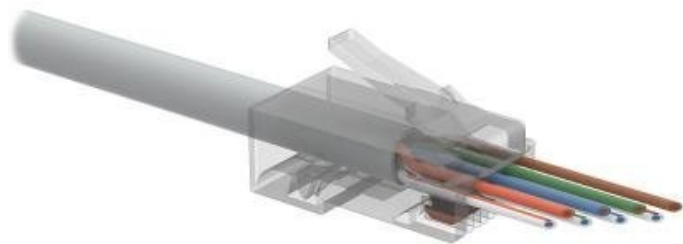

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Cena celkem: | <b>6,71 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 5,54 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7,38 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>0,67 Kč</b>            |
| Kód zboží:   | SPPSOL1034                |
| Part No.:    | 11239000                  |
| Záruka:      | 60 měs.                   |
| Stav:        | Nové zboží                |

## Popis

### Solarix SXRJ45-5E-UTP-EASY

**Profesionální nestíněný konektor RJ-45 kategorie 5E s inovativní pass-through konstrukcí pro rychlou a spolehlivou instalaci strukturovaných kabelážních systémů.**

Konektor **SXRJ45-5E-UTP-EASY** představuje univerzální řešení pro ukončování síťových kabelů typu **drát i licna**. Díky pokročilé **pass-through technologii** umožňuje velmi jednoduchou instalaci pomocí speciálního nástroje **HT-EASY**, který zajistí přesné ukončení a oříznutí vodičů v jednom kroku.

Konektor je vybaven kvalitními kontakty s vrstvou **50 µin zlata**, což zajišťuje vynikající vodivost a dlouhodobou odolnost proti korozi. Splňuje přísné požadavky mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801**, **EN 50173** a **ANSI/TIA 568.2-D**, což garantuje spolehlivý provoz v profesionálních instalacích.

- Kategorie 5E/Class D pro ethernetové sítě
- Pass-through konstrukce umožňující snadnou instalaci s nástrojem HT-EASY
- Univerzální použití pro vodiče typu drát i licna s maximálním průměrem 1,0 mm
- Pozlacené kontakty vrstvou 50 µin pro optimální vodivost a odolnost proti korozi
- Podpora Power over Ethernet (PoE) standardů 802.3af (Typ 1, 350 mA) a 802.3at (Typ 2, 600 mA)
- Minimální životnost kontaktů 1000 zapojení/odpojení při správném použití
- Materiál z FR plastu podle normy UL94-0 pro zvýšenou bezpečnost

#### Podporované protokoly a aplikace

Konektory jsou certifikovány pro provoz ethernetových protokolů **10Base-T**, **100Base-TX** a **1000Base-T**. Díky kvalitnímu zpracování podporují také novější standardy **2.5GBase-T** a **5GBase-T**, přičemž úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost

se u těchto protokolů může lišit podle typu a kvality celkové instalace.

### **Power over Ethernet (PoE)**

Konektory plně podporují napájení koncových zařízení přes ethernetový kabel podle standardů IEEE 802.3af (Typ 1 s maximálním proudem 350 mA na pár) a IEEE 802.3at (Typ 2 s maximálním proudem 600 mA na pár) při použití 2 napájených párů.

### **Instalace a kompatibilita**

Pro správnou instalaci je nutné použít speciální krimpovací kleště **HT-EASY**, které jsou optimalizovány pro pass-through konektory. Konektory jsou kompatibilní s instalačními kabely Solarix CAT5E UTP v provedeních PVC, LSOH i PE pro venkovní použití.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ konektoru:** RJ-45 8p8c, pass-through

**Kategorie:** 5E/Class D, UTP (nestíněný)

**Krytí kontaktů:** 50 µin zlata

**Typ vodiče:** drát i lícna

**Max. průměr vodiče:** 1 mm (včetně izolace)

**Životnost kontaktů:** min. 1000 zapojení/odpojení

**Materiál:** FR plast podle UL94-0

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Skladovací teplota:** -40 až +70 °C

**Max. provozní vlhkost:** 93 %

**Standardy:** EN 50173-1/2, ISO/IEC 11801-1/2, ANSI/TIA 568.2-D, EN 60603-7-2