


## VICTRON ORION DC-DC KONVERTOR 24/12-5 (60W)

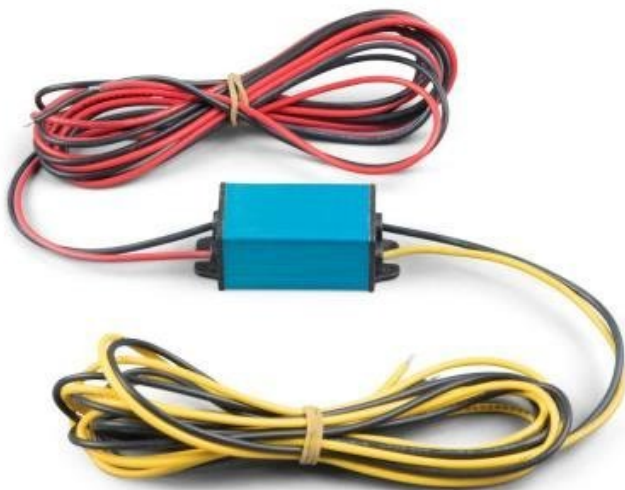

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>490 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 405 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>539 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>49 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | SOPGWL0441               |
| Part No.:    | ORI241205260             |
| Záruka:      | 60 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Victron Orion DC-DC konvertor 24/12-5 (60 W)

Kompletně zapouzdřený **DC-DC konvertor** (IP67), který je odolný proti nárazu, vodě, oleji (mastnotě) a dalším nečistotám. Je vybaven ochranou proti přetížení, zkratu a přehřátí/vznícení.

Konvertor se **vyznačuje vysokou účinností a jedinečnou bezpečností**. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem DC 12 V systému. Použitím napěťových konvertorů Orion se těmto problémům vyhnete.

- Kryt je vyroben z litého hliníku a elektronika je zalita pryskyřicí. Stupeň krytí IP67.
- Díky širokému rozsahu vstupního napětí 15 až 40 V je zajištěn stabilní výstup při přepětí nebo poklesu napětí způsobeným jiným zařízením připojeným ke stejné baterii.
- Vypnutí pod napětím 13 V, restart pod napětím 14 V.
- Ochrana proti přehřátí - Lze jej používat v prostředích s vysokou teplotou (např. ve strojovně).
- Konvertor je vybaven kabeláží o délce 1,8 m.
- 2x vstupní kabel 0,8 mm<sup>2</sup> (18 AWG), 2x výstupní kabel 0,8 mm<sup>2</sup> (18 AWG).

Konvertor lze volitelně ochránit proti přepólování pomocí externí pojistky nebo jističe (není součástí dodávky).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstupní napětí:** DC 15-40 V

**Výstupní napětí:** DC 12 V (+/- 3 %)

**Maximální trvalý výstupní proud:** 5 A

**Účinnost:** 93 %

**Rozsah provozních teplot:** -40 až +70 °C (plný jmenovitý výkon do +40 °C)

**Hmotnost:** 50 g

**Rozměry:** 43 x 25 x 20 mm